
Automatyczne monorail 2

6400

Yksityiskohtien enimmäiskoko W500 H2400 D2000mm
Kuljettimen nopeus 1m/min
Hallin mitat 21000x16000mm
Kuljettimen pituus: 125 mb

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen tunnelipesula MT1-3
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 8 kpl
Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H2000 W900
Maalin palautus: CK-D1250 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-8H

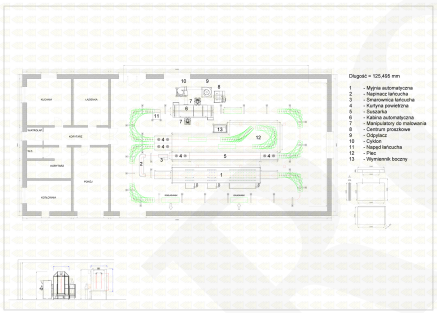

7583

Yksityiskohtien enimmäiskoko W600 H2500 D3000mm
Kuljettimen nopeus 1,5 m/min
Hallin mitat 30600x20000mm
Kuljettimen pituus: 180 mb


Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen tunnelipesula MT1-3
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1


Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 12 kpl

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H3000 W1300
Maalin palautus: CK-D1400 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-12H

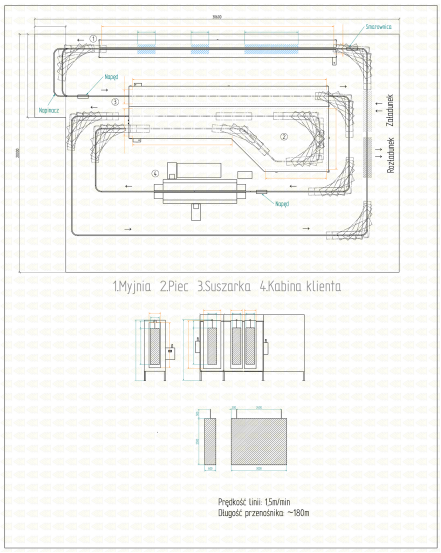

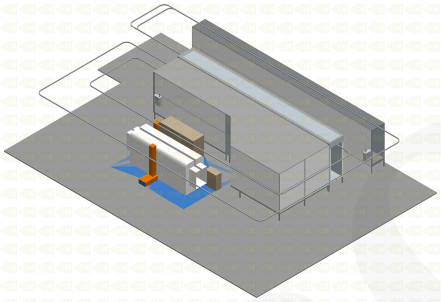

10813


Yksityiskohtien enimmäiskoko W600 H2500 D3000mm
Kuljettimen nopeus 1,5 m/min
Hallin mitat 30600x20000mm
Kuljettimen pituus: 180 mb


Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen tunnelipesula MT1-3
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 12 kpl
Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H3000 W1300

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Maalin palautus: CK-D1400 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-12H

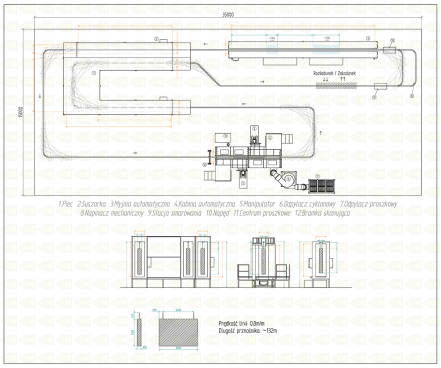

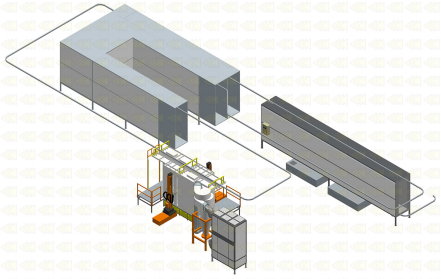


10812

Yksityiskohtien enimmäiskoko W300 H2000 D2000mm
Kuljettimen nopeus 1,5 m/min
Hallin mitat 16000x14000mm
Kuljettimen pituus: 107mb

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen tunnelipesula MT1-3
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 6 kpl
Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H2000 W900
Maalin palautus: CK-D1250 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-8H

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

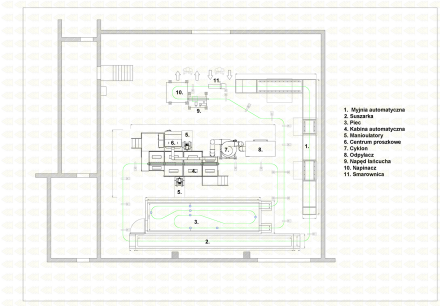


6591

Yksityiskohtien enimmäiskoko W300 H2000 D2000mm
Kuljettimen nopeus 1,5 m/min
Hallin mitat 16000x14000mm
Kuljettimen pituus: 107mb

Pinnan esikäsittely: 5-vaiheinen tunneliautopesu MT1-5
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 6 kpl
Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H2000 W900
Maalin palautus: CK-D1250 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-8H

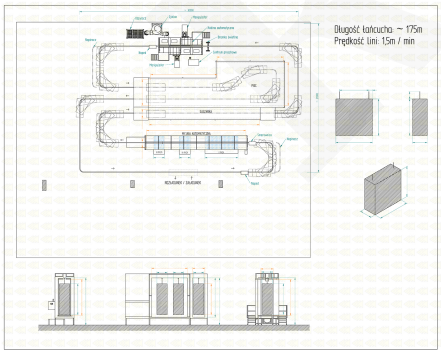


7178

Yksityiskohtien enimmäiskoko W500 H2500 D2500mm
Kuljettimen nopeus 1,5 m/min
Hallin mitat 53000x14000mm
Kuljettimen pituus: 170 mb

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Pinnan esikäsittely: 5-vaiheinen tunneliautopesu MT1-5
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 10 kpl
Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H3000 W1300
Maalin palautus: CK-D1400 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-12H

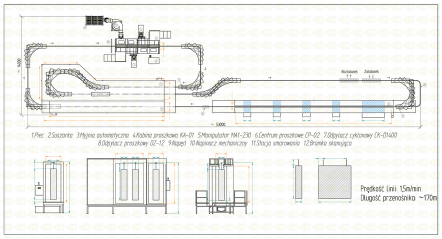


8318

Yksityiskohtien enimmäiskoko W300 H1500 D2000mm
Kuljettimen nopeus 1,2 m/min
Hallin mitat 37300x10000mm
Kuljettimen pituus: 135 mb

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen tunnelipesula MT1-3
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 8 kpl
Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H2000 W900
Maalin palautus: CK-D1250 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-8H

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

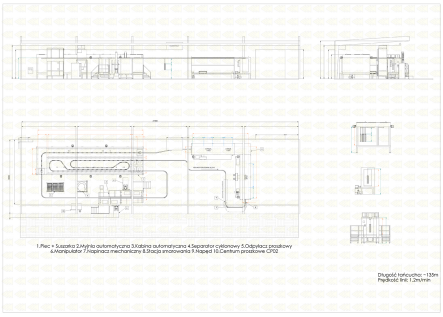


8645


Yksityiskohtien enimmäiskoko W300 H1700 D800mm
Kuljettimen nopeus 2,7 m/min
Hallin mitat 30000x24000mm
Kuljettimen pituus: 220 mb

Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 12 kpl
Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H2000 W900
Maalin palautus: CK-D1400 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-12H

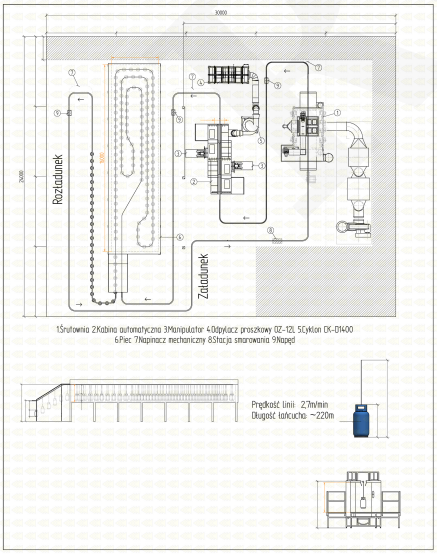

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

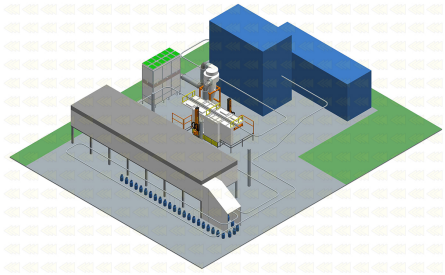



8688

Yksityiskohtien enimmäiskoko W500 H1600 D2500mm
Kuljettimen nopeus 1m/min
Hallin mitat 50000x14000mm
Kuljettimen pituus: 175 mb

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen tunnelipesula MT1-3
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 6 kpl
Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H2000 W1300
Maalin palautus: CK-D1250 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-8H

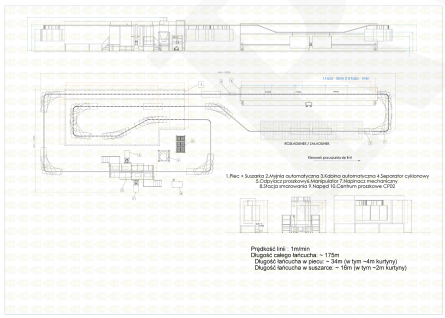

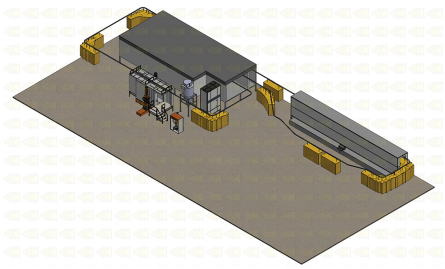


© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl


8902

Yksityiskohtien enimmäiskoko W500 H2600 D3000mm
Kuljettimen nopeus 1m/min
Hallin mitat 42000x16000mm
Kuljettimen pituus: 165 mb

Pinnan esikäsittely: 5-vaiheinen tunneliautopesu MT1-5
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 12 kpl
Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H3000 W1300
Maalin palautus: CK-D1400 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-12H

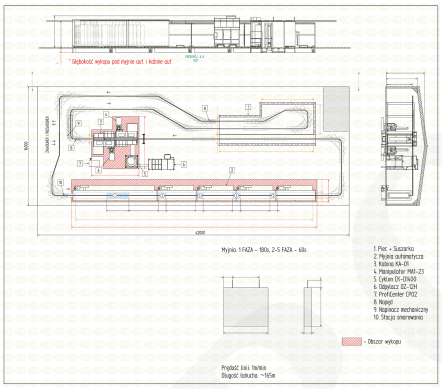

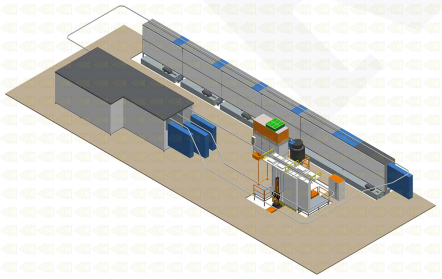

9053


Yksityiskohtien enimmäiskoko W80 K500 D500mm
Kuljettimen nopeus 1m/min
Hallin mitat 60000x10000mm
Kuljettimen pituus: 125 mb


© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen tunnelipesula MT1-3
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 8 kpl
Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H2000 W900
Maalin palautus: CK-D1250 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-8H

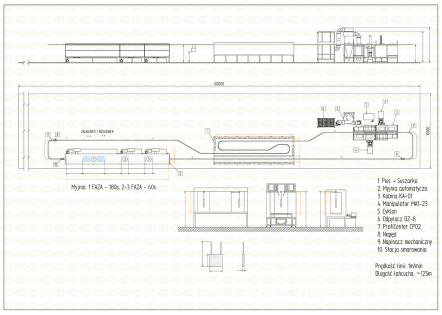

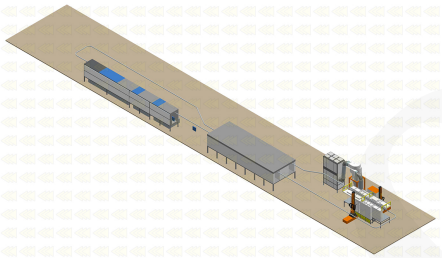

9266


Yksityiskohtien enimmäiskoko W1000 H2000 D2000mm
Kuljettimen nopeus 1m/min
Hallin mitat 30500x20000mm
Kuljettimen pituus: 145 mb


Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen tunnelipesula MT1-3
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 10 kpl
Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H3000 W1300

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Maalin palautus: CK-D1400 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-12H

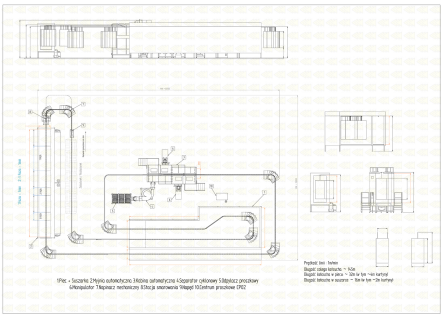

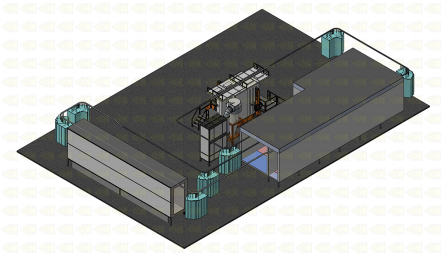


9751

Yksityiskohtien enimmäiskoko W500 H2000 D2500mm
Kuljettimen nopeus 0,7 m/min
Hallin mitat 28800x14800mm
Kuljettimen pituus: 115 mb

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen tunnelipesula MT1-3
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 12 kpl
Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H2000 W900
Maalin palautus: CK-D1400 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-12H

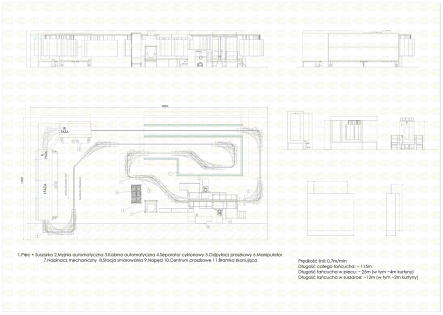


© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl


10807

Yksityiskohtien enimmäiskoko W500 H2000 D2500mm
Kuljettimen nopeus 1m/min
Hallin mitat 35000x20000mm
Kuljettimen pituus: 140 mb

Pinnan esikäsittely: 3-vaiheinen tunnelipesula MT1-3
Kuivuminen pinnan esikäsittelyn jälkeen: PA-1
Automaattinen maalaus: Muovihytti kahdella akselilla porteilla nopeaa värinvaihtoa varten KAP-1
Polymerointi: Paneeliuuni PA-1
Kuljetusjärjestelmä: Yksiraiteinen ketjukuljetin TA-1

Sovellus: kaksiakselinen mittausjärjestelmä Automaattiset applikaattorit ProfiSpray A - 10 kpl
Jauhekeskus: ProfiCenter CP-02-24 (automaattinen säiliön puhdistus, maalivaaka ja ultraäänisiula)
Pystyakseli Z: MA1-18 manipulaattori - 2kpl
Vaaka-akseli X: Nostoakseli MX1-100 - 2 kpl
paneelikuivain Työkappaleen mittausjärjestelmä: BP-H2000 W1300
Maalin palautus: CK-D1400 syklonipölynkerääjä, joka on varustettu tiheäfaasipumpulla RP-01
Pölynkerääjä: Loppusuodatin OZ-12H

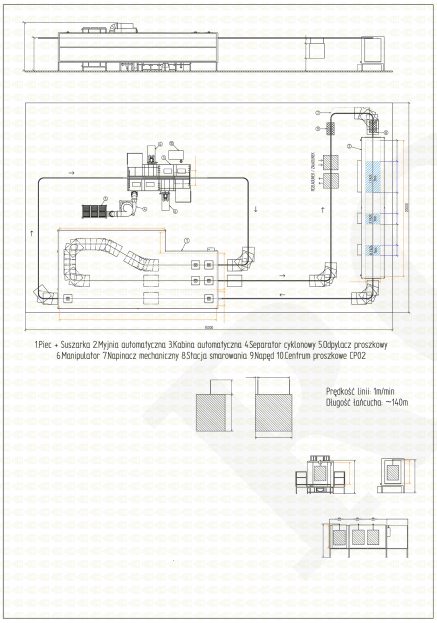

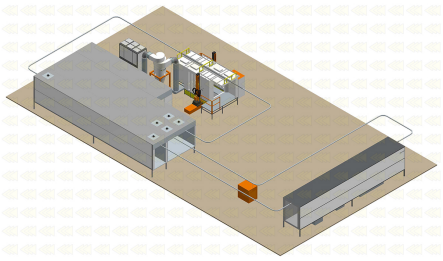

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl