

Hornos de polimerización

Los hornos para la polimerización de pintura en polvo están destinados a elementos calefactores pintados con pintura en polvo. El calentamiento se realiza mediante la circulación continua de aire forzada por el conjunto del ventilador. Durante el proceso de calentamiento, el polvo se derrite y se forma una estructura homogénea de pintura en la superficie del objeto, bien adherida al sustrato.

Hornos ventilados: los secadores se pueden usar para secar objetos metálicos después de desengrasarlos o grabarlos.

El valor de temperatura estable y una amplia gama de ajustes durante la fusión del polvo hacen que el secador sea útil para cualquier tipo de pintura en polvo.



[Hornos antideflagrantes ATEX](#)

ATEX EX II 3G / D
Circulación de aire
Fuente de alimentación



 **romer**

[Hornos de petróleo / gas](#)

Wysoka sprawność wymiennika
Szybkie nagrzewanie
Obieg powietrza obiema ścianami



[Hornos eléctricos de circulación](#)

Circulación de aire
Suministro de electricidad
Precisión, buena distribución de temperatura



[Piecze wysokotemperaturowe do 600°C](#)

Komora ze stali nierdzewnej
Wymuszony obieg powietrza
Programowalna krzywa grzania



[Piecze do suszenia rozpuszczalników](#)

ATEX EX II 3G/D
Wymuszony obieg powietrza
Ogrzewanie elektryczne




[Hornos eléctricos de gravedad](#)

Sin circulación, operación barata



[Estufas de gasóleo / gas SPARK](#)

Bajos costos de compra, baja altura externa

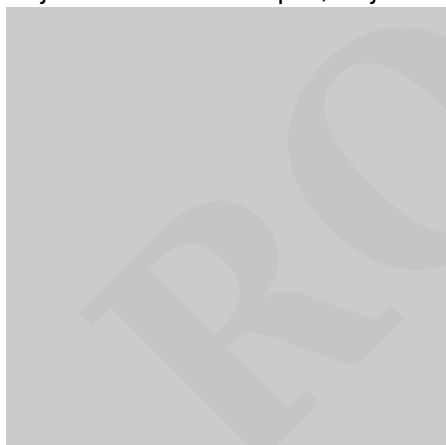

[Tunel chłodzący - modułowy](#)

Schładzaj elementy i odzyskuj energię



[Piecze tunelowe modułowe](#)

Wielkogabarytowe rozwiązania dla wymagających