Preparaç?o da superfície

A preparação da superfícieé usada como primeiro passo antes da pintura a pó ou úmida. O objetivo é melhorar a aderência da tinta. Sem dúvida, todos os detalhes devem ser desengordurados antes da pintura.T-RawiT-Rawi e qualquer outro processo de desengorduramento são projetados para melhorar a durabilidade do revestimento. A resistência do revestimento aplicado é testada em uma câmara de névoa salina.

A seleção dos dispositivos adequados, incluindo o processo tecnológico, deve ser feita com base nos requisitos de qualidade do destinatário da mercadoria (duração da garantia do revestimento).

Saiba mais sobre a seleção de dispositivos apropriados neste endereço LINK Leia mais...

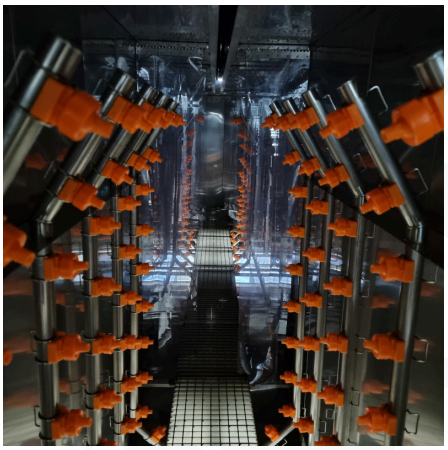

Myjnie przejezdne tunelowe

Minimalizacja migracji
Wysoka wydajność mycia

Lavagens automáticas com secagem

Lavagem automática, alta capacidade

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Arruelas de press?o

Rápido e eficaz para oficinas de pintura manual

Banhos de imers?o

Mais eficaz para pequenos detalhes, para soluç?es profissionais

Limpadores ultrassônicos

Alta precis?o de limpeza para pequenos detalhes

System wannowy do strippingu

Automatyczna praca

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl